
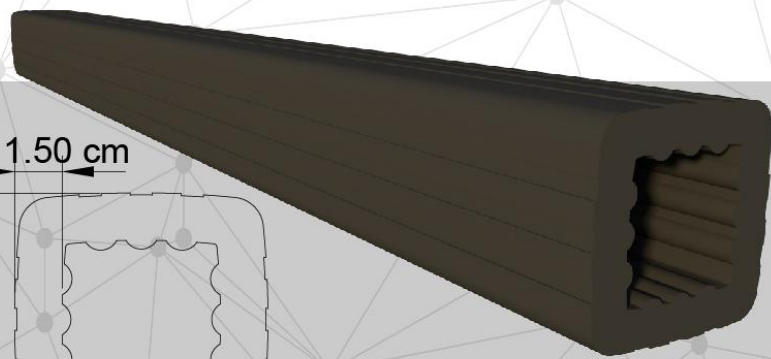


FICHA TÉCNICA

REF. 8X8 15 mm

DESCRIPCIÓN

Perfil tubular de base cuadrada, 8x8 cm de diámetro, con estructura interna acanalada de 10 a 15 mm de espesor.

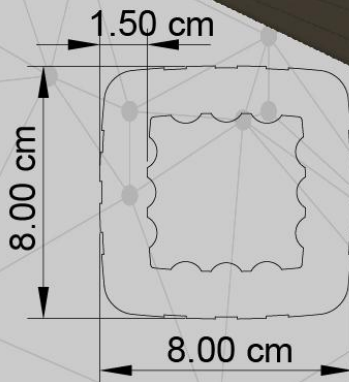

RESISTENCIA

- **Flexión:** 90 kN
- **Compresión:** 120 kgf/cm²

APLICACIONES

Recomendado para la instalación de postes intermedios, principales y pie de amigos en cercas eléctricas, alambre de púa, vareta multisolución, mallas*.

Tutores para cultivos, corrales y otras estructuras especiales. Cercas perimetrales y divisiones internas en lotes, casas, fincas, parcelas, entre otros.

Longitud (m)	Referencia	Peso (Kg)
1,00	PN15-1,00	2,80
1,50	PN15-1,50	4,20
1,70	PN15-1,70	4,76
1,80	PN15-1,80	5,04
2,00	PN15-2,00	5,60
2,10	PN15-2,10	5,88
2,20	PN15-2,20	6,16
2,50	PN15-2,50	7,00
3,00	PN15-3,00	8,40
4,00	PN15-4,00	11,20
6,00	PN15-6,00	16,80

COLORES



Condiciones y restricciones: La longitud de las referencias de productos que se encuentran a continuación, son las más recomendadas por Intera y solicitadas por nuestros clientes. Sin embargo, si usted requiere para su proyecto una longitud distinta (desde 1 metro hasta los 6 metros de largo), nuestros asesores comerciales atenderán su requerimiento especial **sin costo adicional**. Linea premium: colores gorgona y tierradentro, sujetos a número de unidades.