

# FICHA TÉCNICA

## REF. 8X8 5 mm

### DESCRIPCIÓN.

Perfil tubular de base cuadrada, 8x8 cm de diámetro con estructura interna acanalada de 5 a 7 mm de espesor.

### RESISTENCIA.


- Flexión: 52 kN
- Compresión: 144 kgf/cm<sup>2</sup>

### APLICACIONES.

Recomendado para la instalación de postes intermedios en cercas eléctricas y alambre de púa.

Cercas perimetrales, divisiones internas en lotes, casas, fincas, parcelas, módulos de cercas urbanas, entre otros.

### COLORES.

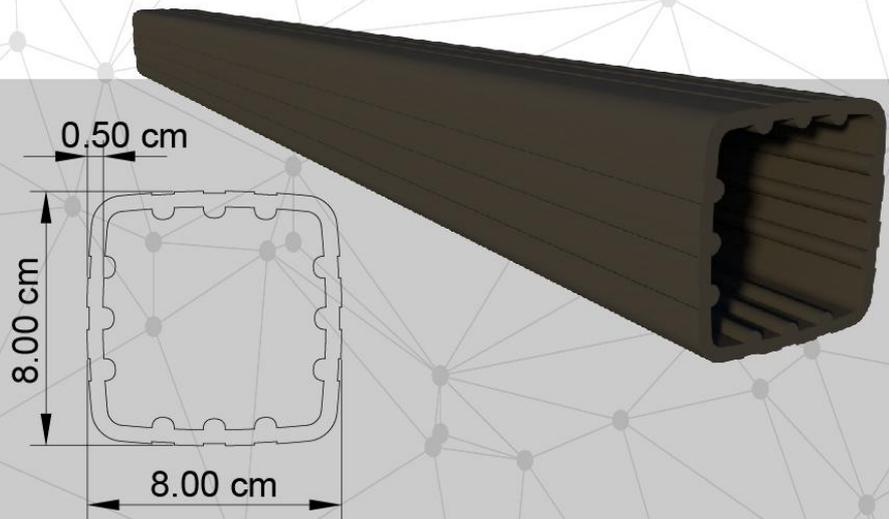

Longitud (m)	Referencia	Peso (Kg)
1,00	PN05-1,00	1,43
1,50	PN05-1,50	2,15
1,70	PN05-1,70	2,43
1,80	PN05-1,80	2,57
2,00	PN05-2,00	2,86
2,10	PN05-2,10	3,00
2,20	PN05-2,20	3,15



Condiciones y restricciones: La longitud de las referencias de productos que se encuentran a continuación, son las más recomendadas por Intera y solicitadas por nuestros clientes. Sin embargo, si usted requiere para su proyecto una longitud distinta (desde 1 metro hasta los 6 metros de largo), nuestros asesores comerciales atenderán su requerimiento especial **sin costo adicional**. Linea premium: colores gorgona y tierradentro, sujetos a número de unidades.

REF. 8X8 5 mm

REF. 8X8 8 mm

REF. 8X8 15 mm

REF. 8X4 5 mm